

6

5

4

3

2

1

D

D

C


C

B


B

A

A

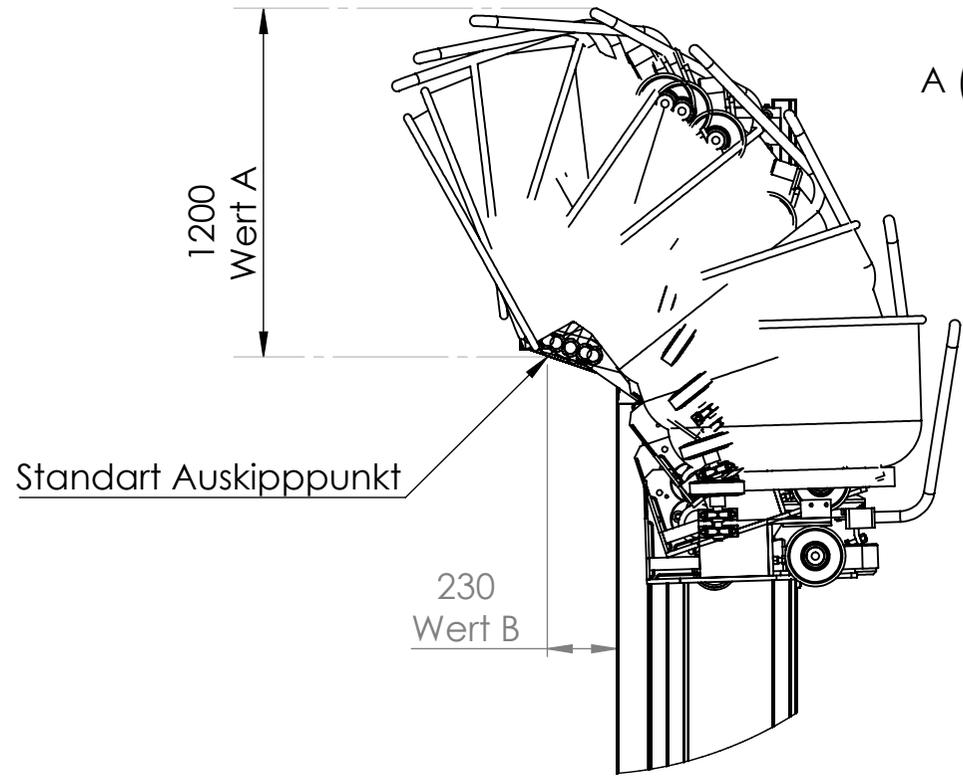

A (1 : 25)

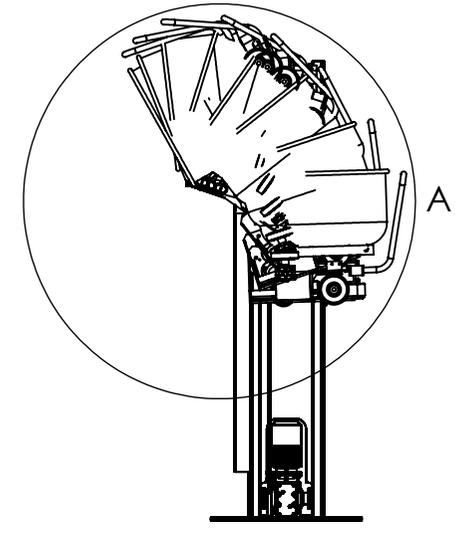

Sollte der Abstand zwischen Trichter und Auskipppunkt (Standart 230mm) größer sein, ist eine Rutsche erforderlich.

Dadurch erhöht sich der Wert A um den zusätzlich benötigten Abstand (Wert B) und + 80 mm .

zB Der Abstand zwischen Hebekipper und Trichter Innenkante wäre 500 mm, dann würde der Wert A 1550 mm betragen. (1200+500-230+80)

Sacharbeiter: Andre Gürtler	BENENNUNG: Erforderliche Deckenhöhe für Frontkipper (VR/VL) mit Diosna SP 160a	
DATUM:		
Meyma GmbH Alter Emsteker weg 45 49661 Cloppenburg	WERKSTOFF:	A4
04471 91079 werkstatt@meyma.de	MASSSTAB: 1:50	GEWICHT: BLATT 1 VON 1

6

5

4

3

2

1